

I. Описание



Привод состоит из двигателя постоянного тока, схемы управления, стальной цепи и редуктора обеспечивающего передачу для сильного втягивания и выталкивания окна.
force.

II. Применение

Данный привод используется для открывания различных типов окон и зенитных фонарей

III. Технические характеристики

Усилие	400N
Скорость открытия	6 мм сек
Питание	постоянный ток 24V± 15%
Номин.мощность	≤16.8W
Номин.ток	0.7A
Номин.сопротивление	≤1A
Уровень защиты	IP32
Рабочая температура	-20 - +80°C
Цвет	Серебро


IV. Размер в мм.



V. Функции

1. Нержавеющая стальная цепь. Возможен монтаж без кронштейнов.
2. Встроенная синхронизация
3. Компактные размеры и громадное усилие 400 Ньютонов .

VI. Схема подключения

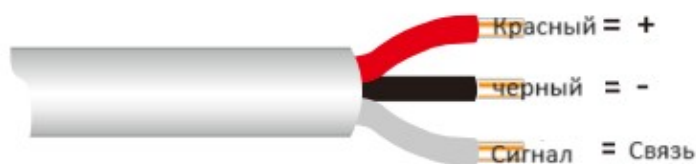

1. Управление открыванием окна

Красный провод 24V+

Черный провод 24V-

2. Управление закрыванием окна-обратная полярность

Красный провод 24V-

Черный провод 24V+

Внимание : Если подключить 2 цвета питания, то пожалуйста изолируйте белый и серый провод перед подключением , **и белый и серый нельзя соединять к питанию.**

VII. Решение проблем

1	После включения привода он работает слишком медленно	А.Неправильный вольтаж В.Перегрузка С. Ошибка монтажа может привести к блокировке	А. Подключить привод к корректному питанию В.Проверить нагрузку на привод С.Проверить монтажные аксессуары
2	Резкая остановка привода во время работы	А. Отключилось питание В. Пониженное или повышенное питание С. Провод синхронизации отключен. D. Один из приводов неисправен или поврежден	А. Проверить питание и подключить В. Проверить и переподключить С. Проверить проводку, переподкл. D. Заменить привод

VIII. Упаковка (16 шт) в большой коробке

AM26 -DT400N Chain Window Opener	
Packaging Style	Package
Inner Box Color	K3K
Inner Box Size	*(L)*(W)*(H)mm
Inner Box Accessories	Fastenings for opening indoors
Carton Quantity	16PCS